

粘土瓦の特性について

粘土瓦は天然のため、下記のような現象が発生する場合がありますが、製品欠陥ではなく、品質上の問題はまったくありませんので安心してご使用ください。


【色ムラ】粘土成分の微妙な違いや、焼成窯内の環境の変化により微妙な色合いが発生することがありますが、品質上の問題はありません。

【貫入】釉薬表面に発生する細かい亀裂を貫入といいます。これは粘土と釉薬の収縮率の違いから生まれる自然現象であり、品質上の問題はありません。

【ピンホール】釉薬表面に発生する小さなへこみをピンホールといいます。これは釉薬の気泡や粘土に若干含まれている有機物が焼成によって消滅することで生まれますが、品質上の問題はありません。

安全に関するご注意

- 粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。
- 寒冷積雪地域、強風地域、あるいは中高層の建築物では、特殊な工事が必要とする場合があります。こうした条件で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。
- 粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。

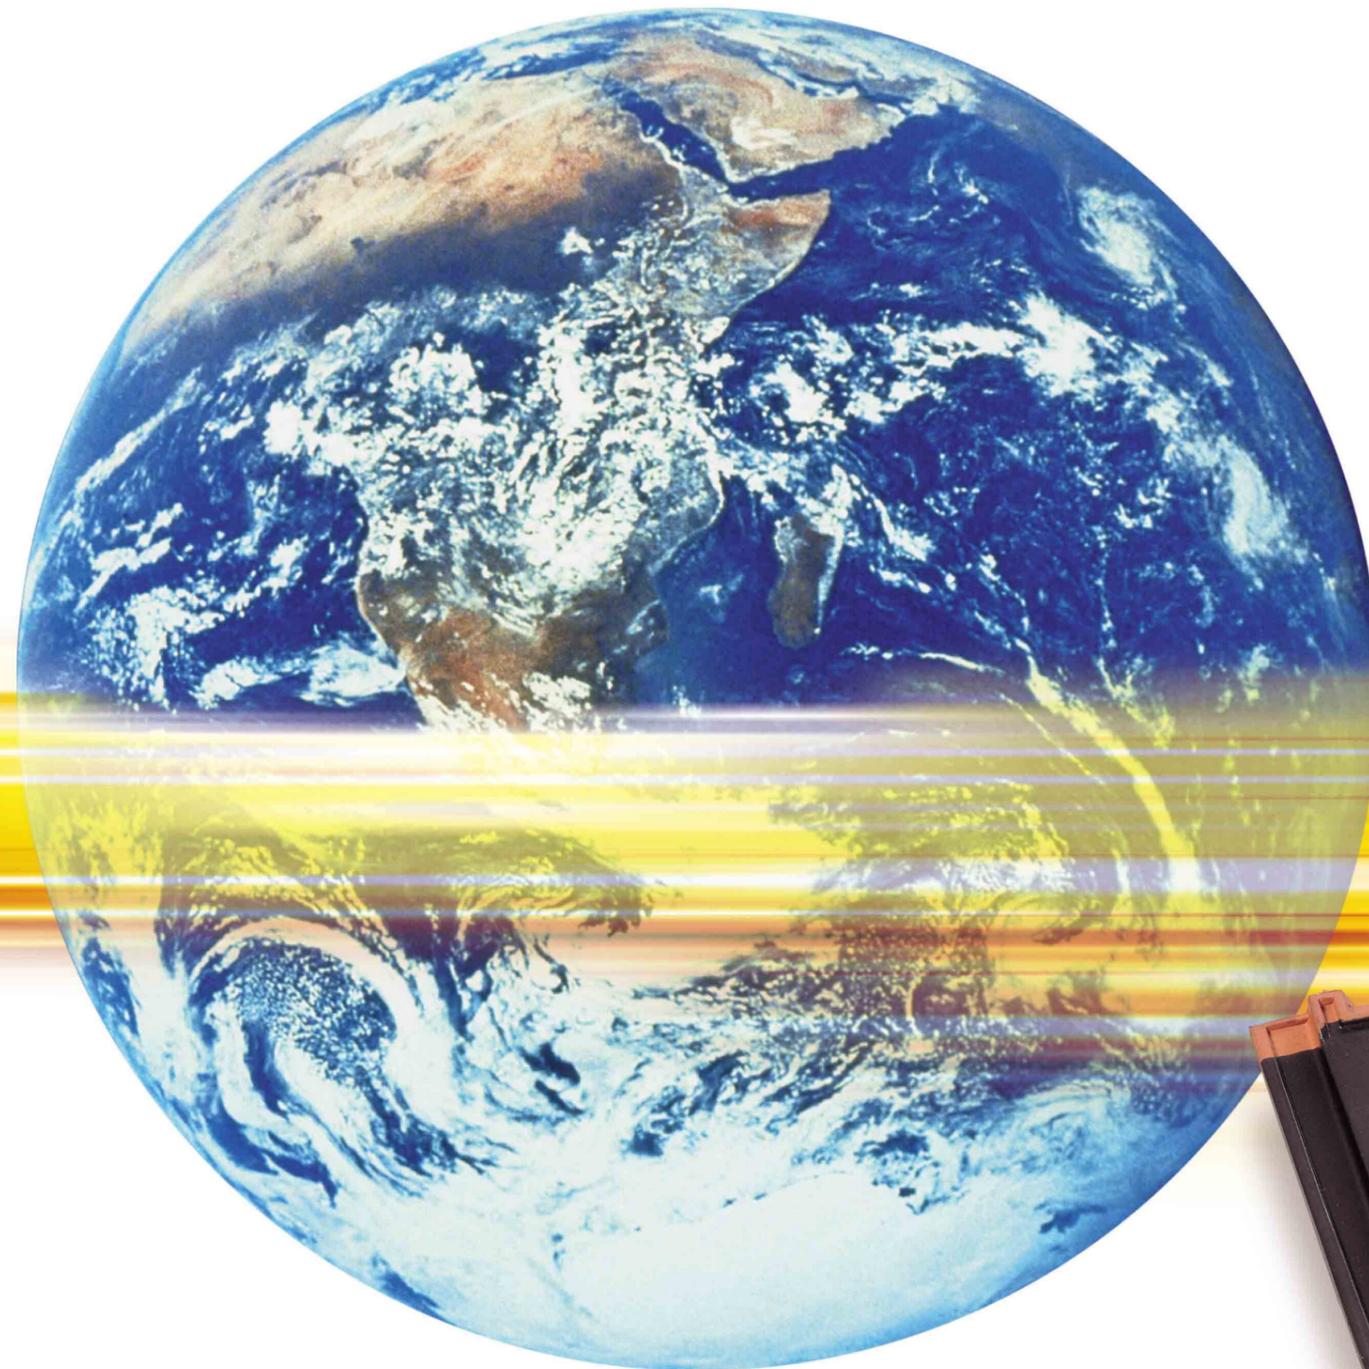

地球にやさしい

代理店

新発売

石州防災平板瓦

Arte F

セキシュー・セーフティフラット Arte F

これからは屋根も
地球温暖化防止に一役!!

シンプルなフォルムと
陰影のアクセント

石州瓦の強さに、優れた防水性・施工性を備え

「瓦一体型太陽電池パネル」に石州で初めて対応した

※シャープ サンビスタ

地球温暖化防止を考えたこれからのECO瓦です。



地球にやさしい **住まいづくり** に

石州防災平板瓦


アルテF

セキシュー・セーフティフラット

Arte F

アルテとは…
イタリア語で“匠”の意味で、英語のArt
と同じ芸術・技能などを表す言葉。

■瓦屋根の特性

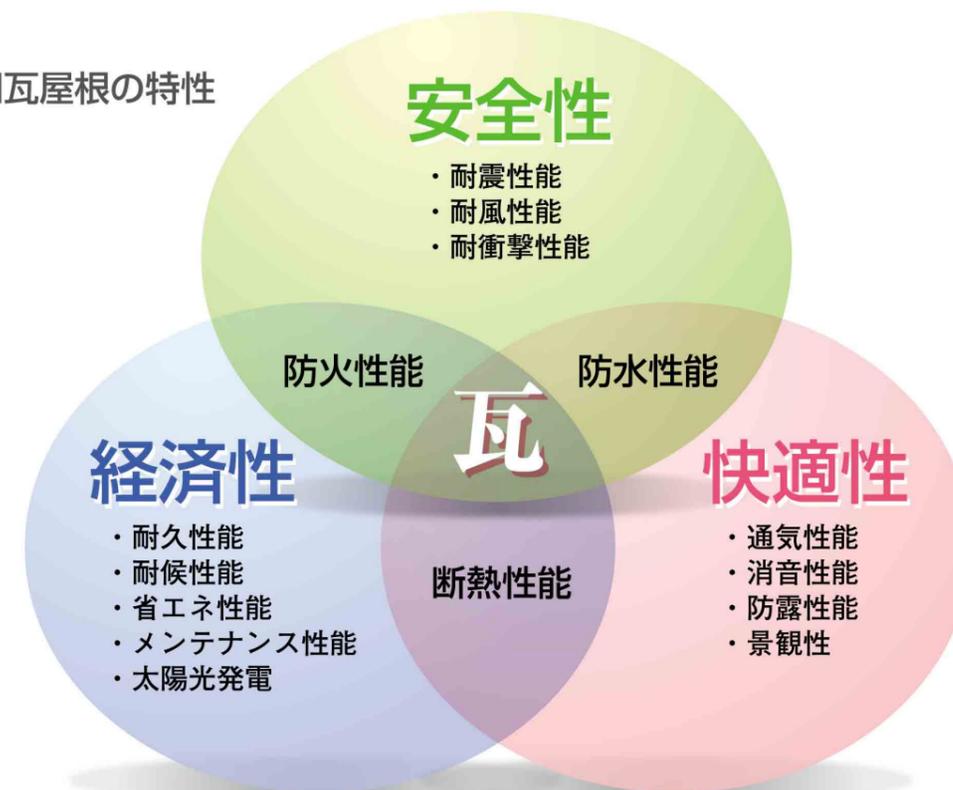

これからは屋根も

地球温暖化防止に一役!!



地球にやさしい **住まいづくり** を実現します。

ECOLOGY [エコロジー]

1. 瓦屋根と一体感を生む「瓦一体型太陽電池モジュール」に対応。

※シャープ サンビスタ

わが家で電気を手づくりする太陽光発電は、発電時に二酸化炭素を出さず、騒音もなく、排気ガスも排出しないとても環境にやさしいクリーンなエネルギーなのです。しかも太陽光発電とオール電化を組み合わせれば、発電した電気をさらに有効に使い、光熱費の削減が期待でき、お財布にもやさしく、環境保護に貢献できます。



「瓦一体型太陽電池モジュール」は瓦と同じ納まりで屋根に載せるため従来の置き形とは違い、段差や流れ方向の幅がきれいにそろい、瓦独特の重量感を生かしたデザイン性を追求した発電システム。外観美にこだわりながら地球環境に貢献する、これからの住宅のスタイルです。



シャープ サンビスタ

2. 現場での廃材及び粉塵・騒音を削減するプレカットに対応。

※オプション

従来、現場でカットする棟の納まりを工場でカットして出荷するため、現場での粉塵や騒音をできるだけ少なくでき、現場廃材も従来の約20%に削減。

specialty [特色]

耐風性能




耐風フックが瓦の内部に隠れているので、美観、安心、防災構造そのままに機能・外観を演出します。

防水性能



瓦の表面のリバーラインが水の流れを分け、瓦の継ぎ目からアンダーラップへの雨水の流れを防ぎます。

施工性

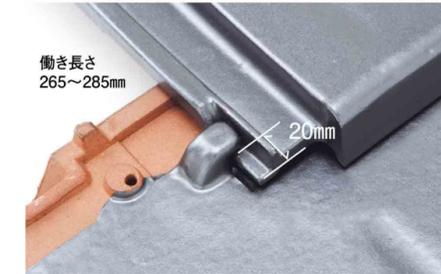

働き長さ 265~285mm
20mm
上部と下部のフックした状態での働き長さ調整が最大20mmあり、棟壁際での調整が大幅になるため、瓦のカットが減り廃材もなくなります。

瓦一体型太陽光パネルに対応



段差と流れの方向がそろい、フラットを強調したスッキリした屋根を演出します。

color variation [カラー]



マットブラウン



マットブラック




リーフグリーン



銀黒



製品仕様

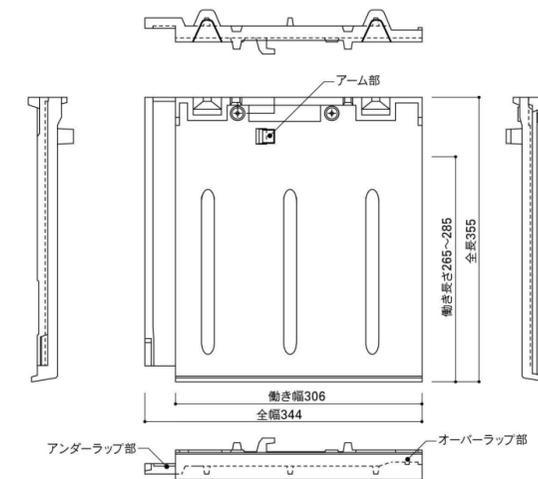

■屋根勾配

勾配	流れ長さ	6M	8M	10M	12M	14M	16M
4.0	10						
4.5	10						
5.0	10						
5.5	10						

※この性能値は保証値ではありません。
※実際の施工時には、地域や建築物の種類等を考慮し、下地に注意して下さい。
4/10(4寸勾配)以上の屋根にご利用下さい。
(注)5寸勾配に満たない仕様の場合には、下地材に十分注意を払って下さい。

寸法	長さ	355mm(±4mm)
	幅	344mm(±4mm)
働き長さ	265~285mm	
	働き幅	306mm(±4mm)
葺き枚数	12枚/㎡・40枚/坪	
重量	3.8kg/枚	
使用可能勾配	4寸以上	