


製品仕様

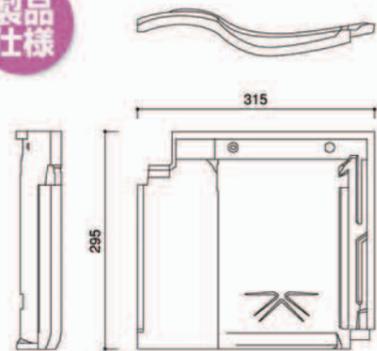


寸法	全長295mm(±4mm) 全幅315mm(±4mm)
働き寸法	長さ 225mm(±4mm)
	幅 275mm(±4mm)
葺き枚数	約16枚/m ² ・約53枚/坪
重量	約45kg/m ² ・約50kg/坪

●物性概要


項目	実験結果
曲げ破壊強度	1500N以上
吸水率	6%以下
凍害試験	ひび割れ・剥離異状なし

●シンプルの標準屋根勾配と流れ長さ

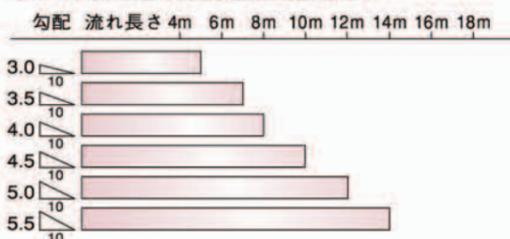


※この性能値は、保証値ではありません。強風、雨量など地域性や施工物件(高さ・構造等)に応じて適切に対応してください。

割付寸法

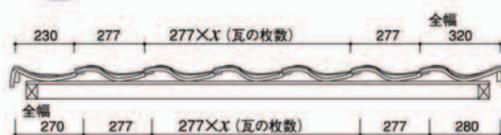

●桁行き方向の割付寸法

※この割付寸法はあくまで標準値です。実際の施工の際に現物の瓦で寸法の確認をしてください。

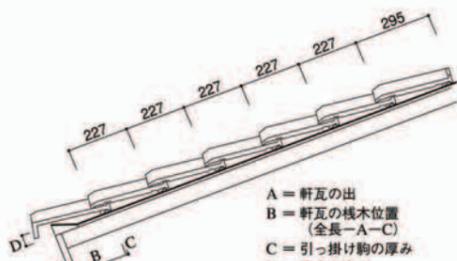

●流れ方向の割付寸法

A = 軒瓦の出
B = 軒瓦の棟木位置 (全長-A-C)
C = 引っ掛け鈎の厚み
D = 瓦座の高さ (棟木の高さ+瓦の厚み)

COLOR VARIATION

■銀黒



■天領いぶし



■モダングレー



■モダンブラック



■モダンブラウン



■モダンシルバー



■モダンマロン



■アンティークブラウン



※写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。

洗練されたフォルムが
住まいをグレードアップ



あらゆる災害から
住まいを守る!

ウルトラ3S瓦
SIMPLE

・洋風・

安心のためのお願い

粘土瓦は天然素材のため、下記のような現象が発生する場合がありますが、製品欠陥ではなく、品質上の問題はまったくありませんので安心してご使用ください。

【色ムラ】粘土成分の微妙な違いや、焼成窯内の環境の変化により微妙な色合いが発生することがありますが、品質上の問題はありません。

【貫入】釉薬表面に発生する細かい亀裂を貫入といいます。これは粘土と釉薬の収縮率の違いから生まれる自然現象であり、品質上の問題はありません。

【ピンホール】釉薬表面に発生する小さなへこみをピンホールといいます。これは釉薬の気泡や粘土に若干含まれている有機物が焼成によって消滅することで生まれますが、品質上の問題はありません。

安全に関するご注意

●粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。

●寒冷積雪地域、強風地域、あるいは中高層の建築物では、特殊な工事が必要とする場合があります。こうした条件で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。

●粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。

瓦ってこんなに違うの?!

「瓦の違いが分かるビデオ」差し上げます。

0120 890-848

家をしっかり守るにはやっぱり瓦がイチバン!
ビデオで分かりやすくご説明します。

ホームページ▶▶▶ <http://www.shibao.co.jp/>

●ご用命は

◎日本工業規格表示許可工場

本社/島根県大田市水上町白環658-1 TEL0854-89-0201 FAX0854-89-0276
九州営業所/福岡県嘉穂郡桂川町大字土師3461-4 TEL0948-65-3603 FAX0948-65-3914
e-mail●info@shibao.co.jp

■平成17年10月 印刷・改良等により予告なく内容を変更することがあります。

「シンプル」が目指したのは、 美しいフォルムと あらゆる災害から住まいを守る 優れた性能。

シャープな縦のラインとソフトな横のラインが美しく調和した
シバオのウルトラ3S瓦[シンプル]。
陶器の伝統美である鮮やかな色彩を保ち、
ウルトラ3S瓦の機能もそのままに現代風にデザインし、
シンプルでスッキリした表現が可能です。
定評あるシバオ独自の防災機能の数々を身に纏い、
華麗な葺き上がりに安心を追求した自信作です。



理想的な防災瓦です!!



理想的な防水機能

タテの水返しを従来の3段から4段に増やし、雨水の逆流防止を強化しました。ヨコの水返しは、排水をスムーズにし、逆水を抑えます。



画期的な合体機能

特殊な合体構造によりガッチリとタテ・ヨコのズレを防止。雨風を防ぎ、さらに対角線上での合体機能を加え、特に地震や台風に対し安全性を発揮します。普通瓦はズレやすく雨風が入りやすいですが、ウルトラ3Sシンプルはガッチリ合体し、ズレにくく雨風が入りにくくなります。



多彩な機能をもつ、多機能突起部



逆水に強い雨水分散機能
シバオ独自の突起形状が水を左右に分散し、低勾配屋根で起こりやすい水の逆水を防止します。

バランスを考えた雪止め機能
多機能突起部により全ての瓦で平均して雪を抱え屋根への偏荷重を防ぎます。また、落雪防止効果もあり雪も早く溶けます。



人に優しい安全機能
多機能突起部が足掛かりとなり、屋根の上での作業の安全性がアップします。

画期的なヨコ合体機能

防災機能はそのままに左右6mmの自在性を持つことで施工性が大幅にアップしました。瓦の重なり部分に左右6mmの自在性を持たせることで、施工性が大幅にアップしました。葺き上がりもバランスのとれた美しいラインをつくり出します。また、瓦同士が機能的に合体することで、ヨコのズレや動きを減少させる構造となっています。

6mm

6mm

開いた場合

閉めた場合